


Catálogo de Producto 2026

Mini Split Smart Inverter



Smart Inverter

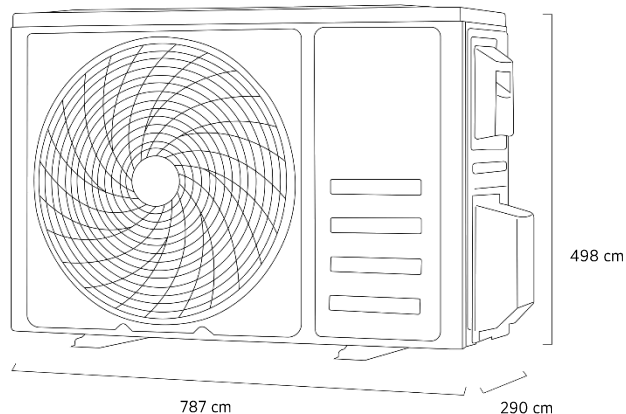

BENEFICIOS PRINCIPALES



Tecnología Inverter: Ajusta la velocidad del compresor para utilizar la energía de forma eficiente, ayudando a reducir el consumo eléctrico.




Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis - El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	12,000
Capacidad de calentamiento BTU/h	N/A
Enfriamiento	Sí
Calentamiento	No
ON / OFF	No
SEER	17
EER	2.85

Rango de nivel de ruido (evaporadora) 29 ~ 43

Suministro de energía V/Hz	115V/60Hz
Rango Amperes	2 ~ 13
Rango Watts	200 ~ 1450
Refrigerante	R32

Tipo de compresor Rotativo convencional

Tecnología Inverter Sí



MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	781×274×197
Medidas con caja	840×335×255
Peso neto sin caja	7.42 kg

MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	787×290×498
Medidas con caja	818×325×515
Peso neto sin caja	20.58 kg

Smart Inverter

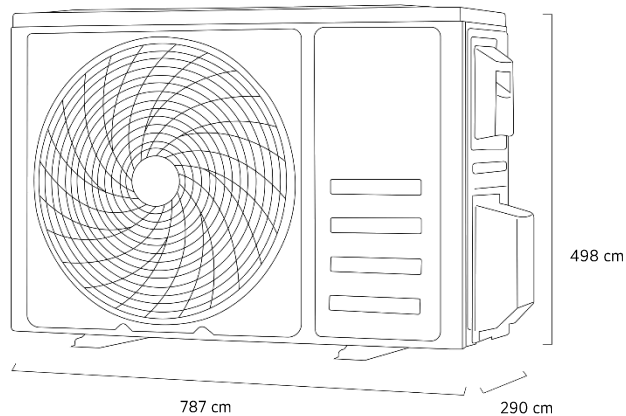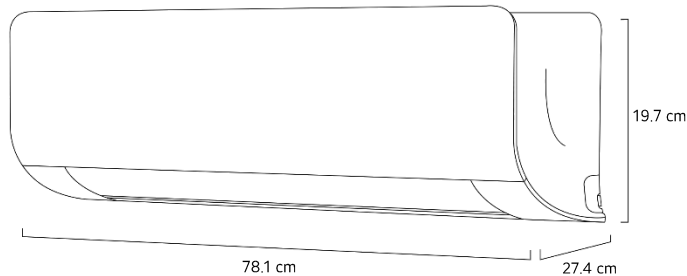

BENEFICIOS PRINCIPALES



Tecnología Inverter: Ajusta la velocidad del compresor para utilizar la energía de forma eficiente, ayudando a reducir el consumo eléctrico.




Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h 12,500

Capacidad de calentamiento BTU/h 13,000

Enfriamiento SI

Calentamiento SI

ON / OFF No

SEER 17

EER 2.7

Rango de nivel de ruido (evaporadora) F 29 - 41 dB(A)

Rango de nivel de ruido (evaporadora) C 29 - 41 dB(A)

Suministro de energía V/Hz 115V/60Hz

Rango Amperes (Frío) 2 ~ 13

Rango Amperes (Calor) 2 ~ 14

Rango Watts (Frío) 200 ~ 1500

Rango Watts (Calor) 200 ~ 1600

Refrigerante R32

Tipo de compresor Rotativo convencional

Tecnología Inverter Sí

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja 781×274×197

Medidas con caja 840×315×260

Peso neto 7.5 kg



MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja 787×290×498

Medidas con caja 818×325×515

Peso neto 21.64 kg

Smart Inverter

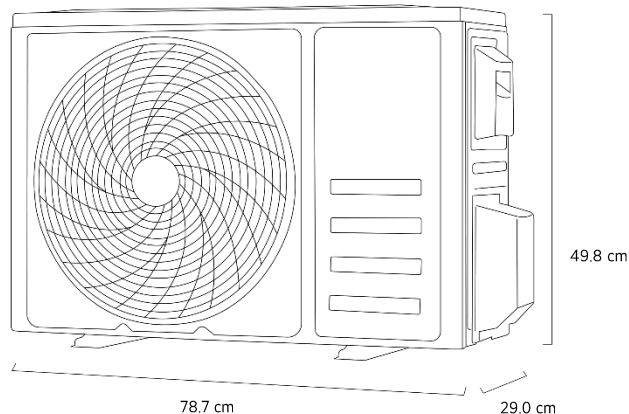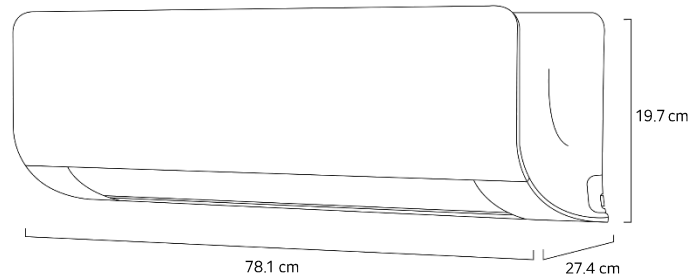

BENEFICIOS PRINCIPALES



Tecnología Inverter: Ajusta la velocidad del compresor para utilizar la energía de forma eficiente, ayudando a reducir el consumo eléctrico.




Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis - El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h 12,000

Capacidad de calentamiento BTU/h N/A

Enfriamiento Sí

Calentamiento No

ON / OFF No

SEER 17

EER 2.85

Rango de nivel de ruido (evaporadora) 30 ~ 40

Suministro de energía V/HZ 230V/60Hz

Rango Amperes 1.5 ~ 8

Rango Watts 180 ~ 1550

Refrigerante R32

Tipo de compresor Rotativo convencional

Tecnología Inverter Sí

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja 781×274×197

Medidas con caja 840×335×255

Peso neto sin caja 7.72 kg


MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja 787×290×498

Medidas con caja 818×325×515

Peso neto sin caja 20.56 kg

Smart Inverter

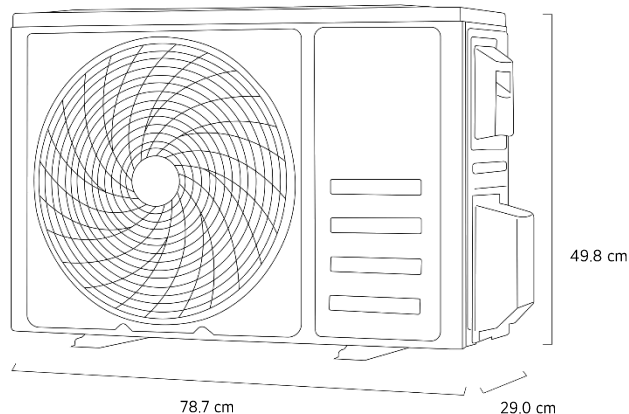

BENEFICIOS PRINCIPALES



Tecnología Inverter: Ajusta la velocidad del compresor para utilizar la energía de forma eficiente, ayudando a reducir el consumo eléctrico.




Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h 13,000

Capacidad de calentamiento BTU/h 13,000

Enfriamiento SI

Calentamiento SI

ON / OFF No

SEER 17

EER 2.85

Rango de nivel de ruido (evaporadora) F 33 - 44 dB(A)

Rango de nivel de ruido (evaporadora) C 33 - 44 dB(A)

Suministro de energía V/HZ 230V/60Hz

Rango Amperes (Frío) 1.5 ~ 9

Rango Amperes (Calor) 1.5 ~ 10

Rango Watts (Frío) 290 ~ 1550

Rango Watts (Calor) 290 ~ 1730

Refrigerante R32

Tipo de compresor Rotativo convencional

Tecnología Inverter Sí

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja 781×274×197

Medidas con caja 840×335×255

Peso neto 7.745 kg



MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja 787×290×498

Medidas con caja 818×325×515

Peso neto 21.90 kg

Smart Inverter

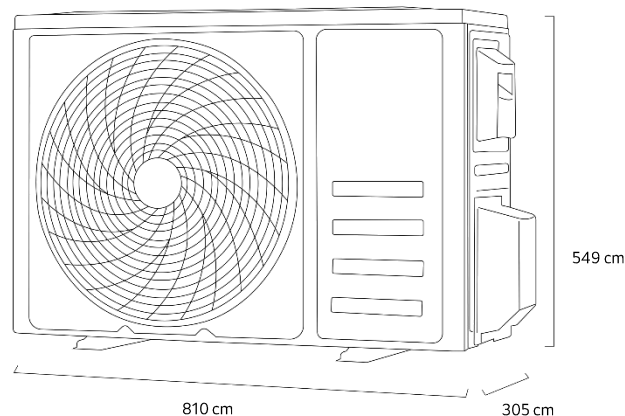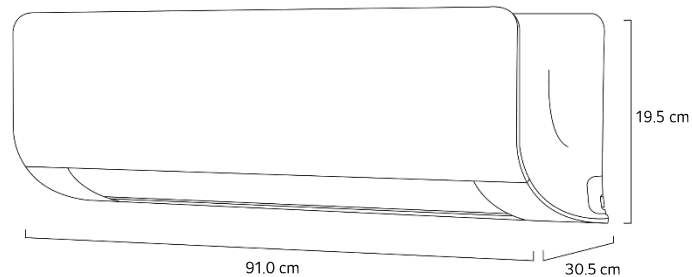

BENEFICIOS PRINCIPALES



Tecnología Inverter: Ajusta la velocidad del compresor para utilizar la energía de forma eficiente, ayudando a reducir el consumo eléctrico.




Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	18,000
Capacidad de calentamiento BTU/h	N/A
Enfriamiento	Sí
Calentamiento	No
ON / OFF	No
SEER	17
EER	2.75

Rango de nivel de ruido (evaporadora) 32 ~ 50

Suministro de energía V/Hz	208-230V/60Hz
Rango Amperes	1.6 ~ 12
Rango Watts	300 ~ 2100
Refrigerante	R32

Tipo de compresor Rotativo convencional

Tecnología Inverter Sí



MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	910×305×195
Medidas con caja	979×378×265
Peso neto sin caja	9.06 kg
Tecnología Inverter	Sí

MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	810×305×549
Medidas con caja	835×340×585
Peso neto sin caja	22.64 kg

Smart Inverter

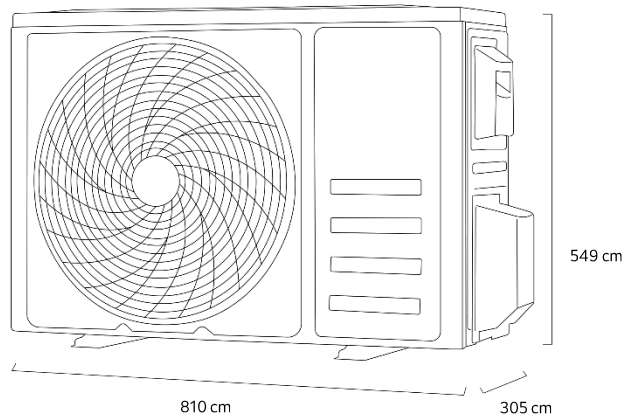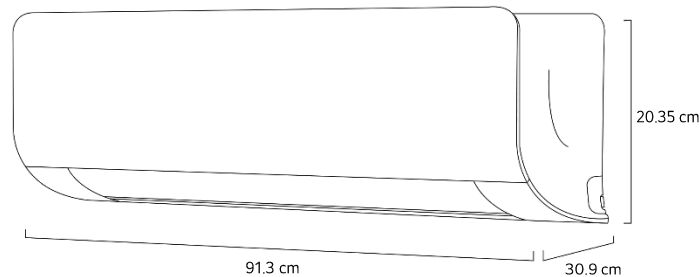

BENEFICIOS PRINCIPALES



Tecnología Inverter: Ajusta la velocidad del compresor para utilizar la energía de forma eficiente, ayudando a reducir el consumo eléctrico.




Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h 18,300

Capacidad de calentamiento BTU/h 18,300

Enfriamiento SI

Calentamiento SI

ON / OFF No

SEER 17

EER 2.5

Rango de nivel de ruido (evaporadora) F 32 - 49 dB(A)

Rango de nivel de ruido (evaporadora) C 32 - 49 dB(A)

Suministro de energía V/Hz 208-230V/60Hz

Rango Amperes (Frío) 1.4 ~ 12

Rango Amperes (Calor) 1.4 ~ 12

Rango Watts (Frío) 300 ~ 2500

Rango Watts (Calor) 300 ~ 2500

Refrigerante R32

Tipo de compresor Rotativo convencional

Tecnología Inverter Sí

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja 913×309×203.5

Medidas con caja 979×378×265

Peso neto 9.11 kg



MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja 810×305×549

Medidas con caja 852×358×600

Peso neto 23.94 kg

Smart Inverter

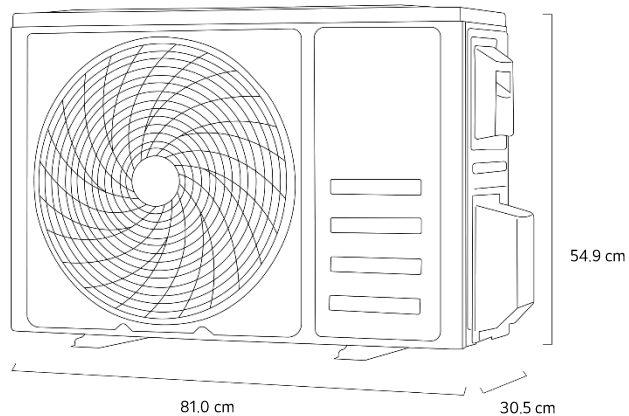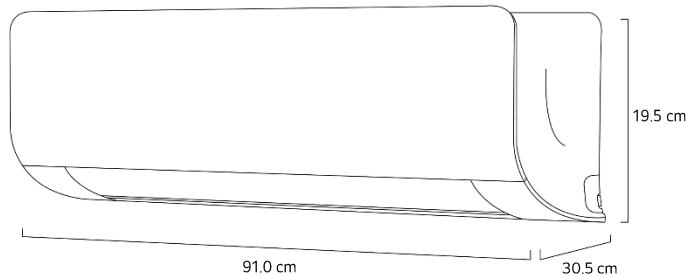

BENEFICIOS PRINCIPALES



Tecnología Inverter: Ajusta la velocidad del compresor para utilizar la energía de forma eficiente, ayudando a reducir el consumo eléctrico.




Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis - El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	24,500
Capacidad de calentamiento BTU/h	N/A
Enfriamiento	Sí
Calentamiento	No
ON / OFF	No
SEER	17
EER	2.7

Rango de nivel de ruido (evaporadora) 39 ~ 52

Suministro de energía V/Hz	208-230V/60Hz
Rango Amperes	1.5 ~ 12
Rango Watts	200 ~ 2750
Refrigerante	R32

Tipo de compresor Rotativo convencional

Tecnología Inverter Sí

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	1008×325×228
Medidas con caja	1096×390×297
Peso neto sin caja	11.9 kg

MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)



Medidas sin caja	863×349×602
Medidas con caja	890×385×628
Peso neto sin caja	28.4 kg

VC242H10

Aire Acondicionado Inverter Frío y Calor 24,000 BTU



Smart Inverter

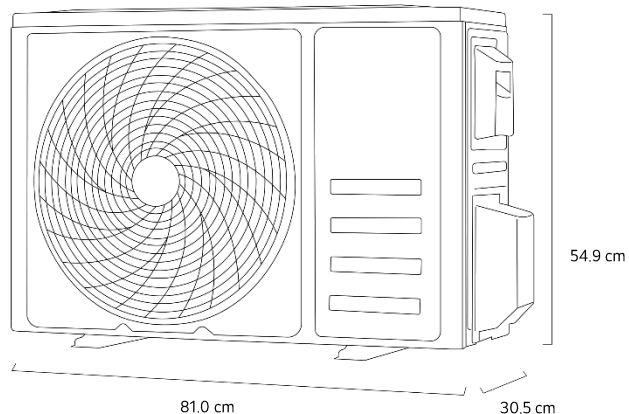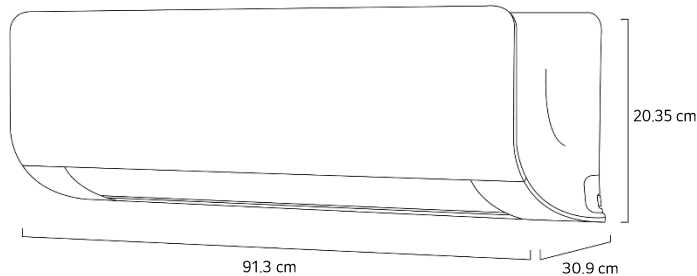

BENEFICIOS PRINCIPALES



Tecnología Inverter: Ajusta la velocidad del compresor para utilizar la energía de forma eficiente, ayudando a reducir el consumo eléctrico.




Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h 24,300

Capacidad de calentamiento BTU/h 24,600

Enfriamiento SI

Calentamiento SI

ON / OFF No

SEER 17

EER 2.7

Rango de nivel de ruido (evaporadora) F 33 - 50 dB(A)

Rango de nivel de ruido (evaporadora) C 33 - 50 dB(A)

Suministro de energía V/Hz 208-230V/60Hz

Rango Amperes (Frío) 1.5 ~ 12

Rango Amperes (Calor) 1.5 ~ 13

Rango Watts (Frío) 350 ~ 2700

Rango Watts (Calor) 350 ~ 2600

Refrigerante R32

Tipo de compresor Rotativo convencional

Tecnología Inverter Sí

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja 1005×321×220

Medidas con caja 1096×390×297

Peso neto 11.2 kg

MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja 863×349×602

Medidas con caja 890×385×628

Peso neto 28.97 kg