


UNIDADES EXTERIORES

- Z2UQ18GFB1
- Z3UQ24GFB1
- Z3UQ30GFB1
- Z4UQ36GFB1

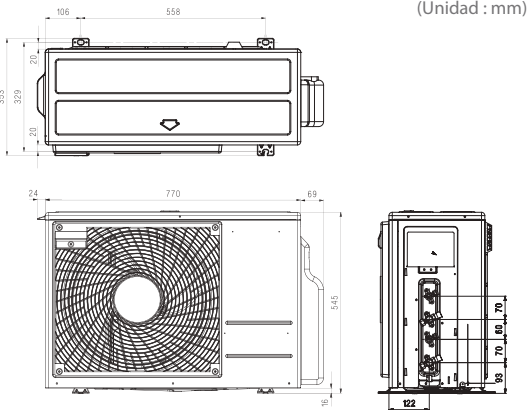

kBtu/h				18	24	30	36
kW				5.3	7.0	8.8	10.6
Unidades Exteriores				Z2UQ18GFB1	Z3UQ24GFB1	Z3UQ30GFB1	Z4UQ36GFB1
Compresor	Tipo			Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Capacidad *	Enfriamiento	Min / Nom / Máx	kW	1.6 / 5.3 / 6.0	1.6 / 7.0 / 8.1	1.8 / 8.8 / 9.5	1.8 / 10.6 / 11.0
	Calefacción	Min / Nom / Máx	kW	-	-	-	-
Potencia de Entrada	Enfriamiento	Min / Nom / Máx	kW	0.4 / 1.5 / 1.9	0.4 / 2.2 / 2.9	0.4 / 2.7 / 3.1	0.4 / 3.1 / 3.2
	Calefacción	Min / Nom / Máx	kW	-	-	-	-
Corriente	Enfriamiento	Min / Nom / Máx	A	1.8 / 7.0 / 8.7	1.8 / 10.0 / 13.5	1.8 / 12.4 / 14.5	1.8 / 14.2 / 15.0
	Calefacción	Min / Nom / Máx	A	-	-	-	-
EER				3.50	3.25	3.30	3.45
COP				-	-	-	-
Flujo de Aire	Nom	m³/min		35	35	50	50
Nivel de Ruido	Enfriamiento	Nom	dB(A)	47	49	49	50
	Calefacción	Nom	dB(A)	-	-	-	-
Dimensiones	A x L x P		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330
Peso Neto			kg	31.0	31.7	39.0	42.5
Refrigerante	Tipo			R32	R32	R32	R32
	Carga		kg	0.90	1.05	1.15	1.40
	Carga Adicional		g/m	20	20	20	20
	Potencial de Calentamiento Global			675	675	675	675
	t-CO ₂ eq			0.608	0.709	0.777	0.945
Rango de Operación (Exterior)	Enfriamiento	Min ~ Máx	DB	-10 ~ 48	-10 ~ 48	-10 ~ 48	-10 ~ 48
	Calefacción	Máx	WB	-	-	-	-
Suministro de Potencia	Ø, V, Hz			1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60	1, 220 ~ 240, 50/60
Cable de Alimentación	No. x mm ²			3C x 2.5	3C x 2.5	3C x 2.5	3C x 2.5
Cable de Comunicación	No. x mm ²			4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75
Interruptor Termomagnético	A			14	16	20	22
Longitud de Tubería Total	m			30	50	50	70
Longitud de Tubería por Ramal	Máx		m	20	25	25	25
Diferencia de Elevación de Tubería	INT - EXT	Máx	m	15	15	15	15
	INT - INT	Máx	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Conexion de Tubería	Líquido	mm(pulg) x No.		Ø 6.35 (1/4) x 2	Ø 6.35 (1/4) x 3	Ø 6.35 (1/4) x 3	Ø 6.35 (1/4) x 4
	Gas	mm(pulg) x No.		Ø 9.52 (3/8) x 2	Ø 9.52 (3/8) x 3	Ø 9.52 (3/8) x 3	Ø 9.52 (3/8) x 4

Nota:

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Enfriamiento : - Temperatura interior 27°C (80.6°F) BS / 19°C (66.2°F) BH
- Temperatura exterior 35°C (95°F) BS / 24°C (75.2°F) BH
Longitud de tubería : - Longitud de tubería de interconexión 7.5m
- Nivel de diferencia cero

2. * : Consulte la página "Tabla de combinación".

3. Debido a nuestra política de innovación, algunas especificaciones pueden modificarse sin notificación.

4. Al menos dos unidades interiores deben estar conectadas.

5. La tasa mínima de combinación de capacidad debe ser superior al 40%.

6. Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero.