

Catálogo de Producto 2026



Mini Split MT (on/off)

MT121C0

Aire Acondicionado LG On/Off Solo Frío 11,900 BTU



JET COOL

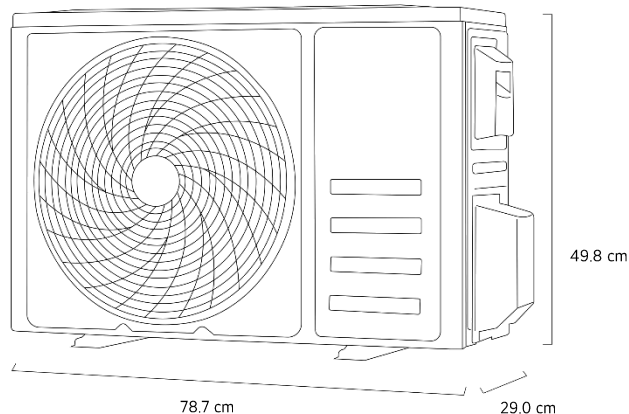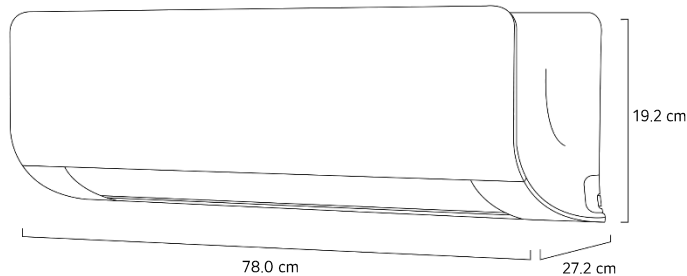

BENEFICIOS PRINCIPALES



Jet Mode – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click




Oscilación automática - Distribuye uniformemente el aire, brindando confort en la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	11,900
Capacidad de calentamiento BTU/h	N/A
Enfriamiento	SI
Calentamiento	No
ON / OFF	SI
SEER	12.25 (Btu/hw)
EER	3.34
Rango de nivel de ruido (evaporadora)	36 - 42 dB(A)
Suministro de energía V/HZ	115V/60Hz
Rango Amperes	8.95 ~ 15
Rango Watts	1020 ~ 1410
Refrigerante	R32
Tipo de compresor	Rotativo convencional

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	780x272x192
Medidas con caja	840x335x255
Peso neto	8.5 kg

MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)



Medidas sin caja	787x290x498
Medidas con caja	818x325x515
Peso neto	25 kg

MT121H0

Aire Acondicionado LG On/Off Frío y Calor 11,000 BTU



JET COOL

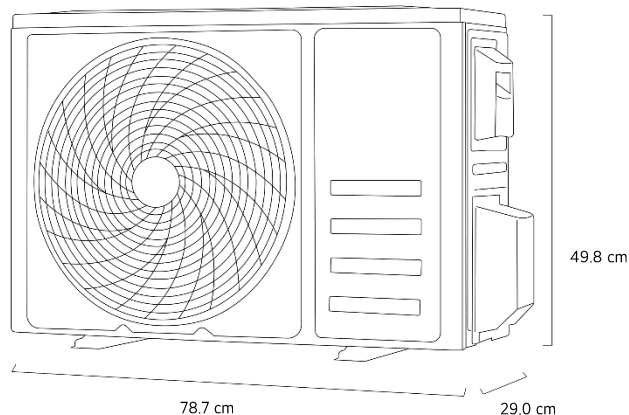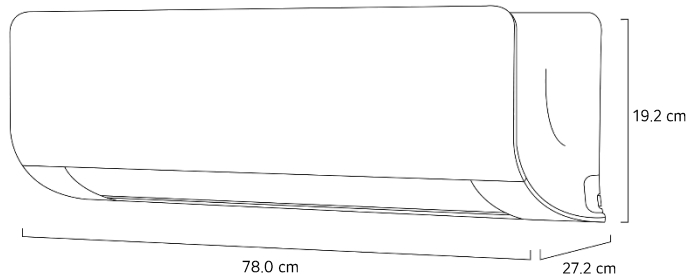

BENEFICIOS PRINCIPALES



Jet Mode – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click




Oscilación automática - Distribuye uniformemente el aire, brindando confort en la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS



FICHA TÉCNICA	
Capacidad de enfriamiento BTU/h	11,500
Capacidad de calentamiento BTU/h	10,600
Enfriamiento	SI
Calentamiento	SI
ON / OFF	SI
SEER	12.12 (Btu/hw)
EER	3.26
Rango de nivel de ruido (evaporadora) F	36 - 39 dB(A)
Rango de nivel de ruido (evaporadora) C	36 - 39 dB(A)
Suministro de energía V/Hz	115V/60Hz
Rango Amperes (Frío)	9.01 ~ 15
Rango Amperes (Calor)	8.6 ~ 15
Rango Watts (Frío)	1020 ~ 1410
Rango Watts (Calor)	970 ~ 1450
Refrigerante	R32
Tipo de compresor	Rotativo convencional
MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)	
Medidas sin caja	780x272x192
Medidas con caja	840x335x255
Peso neto	8.5 kg
MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)	
Medidas sin caja	787x290x498
Medidas con caja	818x325x515
Peso neto	26 kg

MT122C0

Aire Acondicionado LG On/Off Solo Frío 12,000 BTU



JET COOL

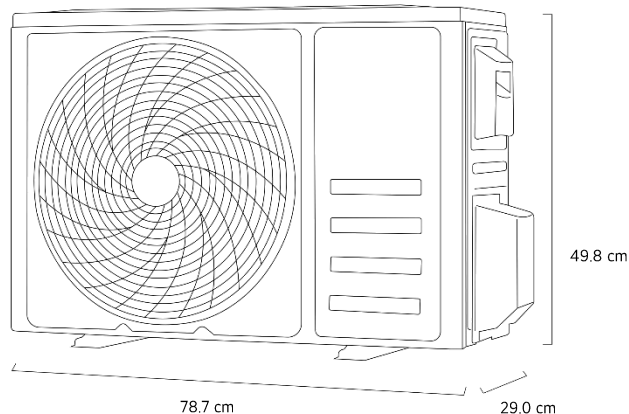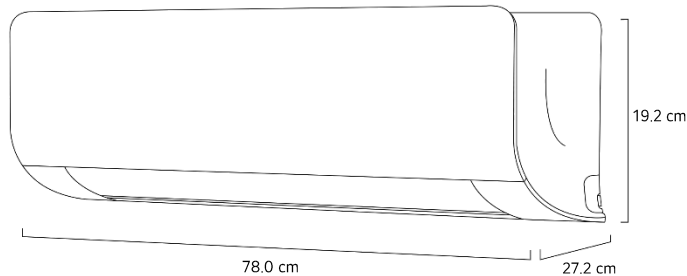

BENEFICIOS PRINCIPALES



Jet Mode – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click




Oscilación automática - Distribuye uniformemente el aire, brindando confort en la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	12,500
Capacidad de calentamiento BTU/h	N/A
Enfriamiento	SI
Calentamiento	No
ON / OFF	SI
SEER	12.22 (Btu/hw)
EER	3.37
Rango de nivel de ruido (evaporadora)	36 - 42 dB(A)
Suministro de energía V/HZ	208-230V/60Hz
Rango Amperes	4.7 ~ 7.2
Rango Watts	1087 ~ 1430
Refrigerante	R32
Tipo de compresor	Rotativo convencional

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	780x272x192
Medidas con caja	840x335x255
Peso neto	8.5 kg

MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)



Medidas sin caja	787x290x498
Medidas con caja	818x355x515
Peso neto	25 kg

MT122H0

Aire Acondicionado LG On/Off Frío y Calor 12,000 BTU



JET COOL

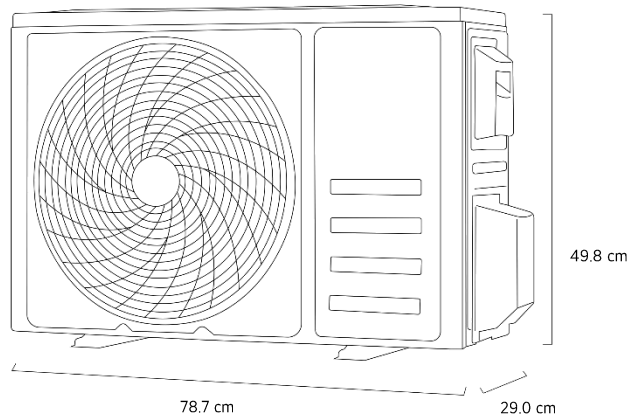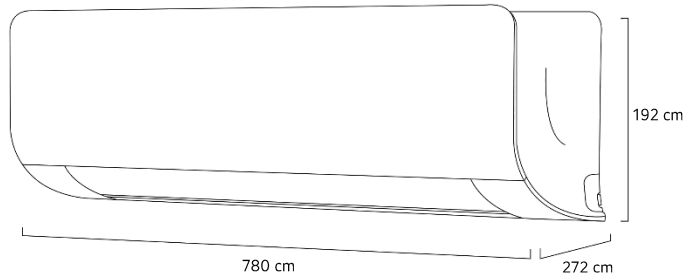

BENEFICIOS PRINCIPALES



Jet Mode – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click




Oscilación automática - Distribuye uniformemente el aire, brindando confort en la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	12,300
Capacidad de calentamiento BTU/h	11,300
Enfriamiento	SI
Calentamiento	SI
ON / OFF	SI
SEER	11.85 (Btu/hw)
EER	3.33
Rango de nivel de ruido (evaporadora) F	36 - 42 dB(A)
Rango de nivel de ruido (evaporadora) C	36 - 42 dB(A)
Suministro de energía V/Hz	208-230V/60Hz
Rango Amperes (Frío)	4.7 ~ 7.2
Rango Amperes (Calor)	4.3 ~ 6.2
Rango Watts (Frío)	1083 ~ 1370
Rango Watts (Calor)	1004 ~ 1160
Refrigerante	R32
Tipo de compresor	Rotativo convencional

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	780x272x192
Medidas con caja	840x335x255
Peso neto	8.2 kg

MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)


Medidas sin caja	787x290x498
Medidas con caja	818x325x515
Peso neto	26 kg

MT182C0

Aire Acondicionado LG On/Off Solo Frío 18,000 BTU



JET COOL

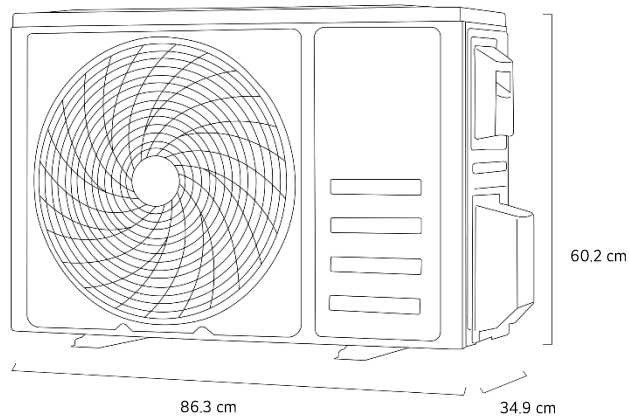

BENEFICIOS PRINCIPALES



Jet Mode – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click




Oscilación automática - Distribuye uniformemente el aire, brindando confort en la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h 18,000

Capacidad de calentamiento BTU/h N/A

Enfriamiento SI

Calentamiento No

ON / OFF SI

SEER 12 (Btu/hw)

EER 3.25

Rango de nivel de ruido (evaporadora) 42 - 47 dB(A)

Suministro de energía V/HZ 208-230V/60Hz

Rango Amperes 7.2 ~ 10.6

Rango Watts 1623 ~ 2020

Refrigerante R32

Tipo de compresor Rotativo convencional

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja 920x306x195

Medidas con caja 979x378x265

Peso neto 10 kg

MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja 863x349x602

Medidas con caja 890x385x628



Peso neto 34 kg

MT182H0

Aire Acondicionado LG On/Off Frío y Calor 18,000 BTU



JET COOL

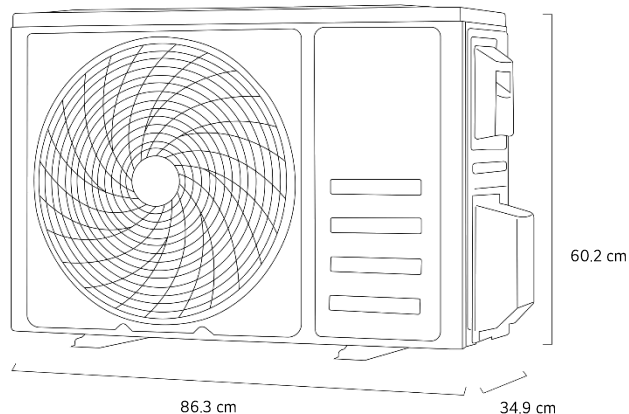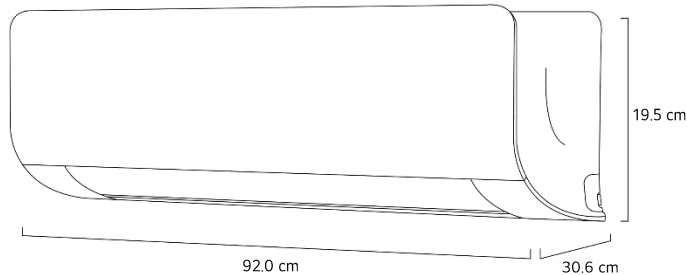

BENEFICIOS PRINCIPALES



Jet Mode – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click




Oscilación automática - Distribuye uniformemente el aire, brindando confort en la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	18,000
Capacidad de calentamiento BTU/h	18,500
Enfriamiento	SI
Calentamiento	SI
ON / OFF	SI
SEER	12 (Btu/hw)
EER	3.25
Rango de nivel de ruido (evaporadora) F	42 - 47 dB(A)
Rango de nivel de ruido (evaporadora) C	42 - 47 dB(A)
Suministro de energía V/Hz	208-230V/60Hz
Rango Amperes (Frío)	7.2 ~ 10.8
Rango Amperes (Calor)	7.2 ~ 10.4
Rango Watts (Frío)	1623 ~ 2120
Rango Watts (Calor)	1643 ~ 2050
Refrigerante	R32
Tipo de compresor	Rotativo convencional

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	920×306×195
Medidas con caja	979×378×265
Peso neto	10 kg

MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)



Medidas sin caja	863×349×602
Medidas con caja	890×385×628
Peso neto	37 kg

MT242C0

Aire Acondicionado LG On/Off Solo Frío 24,000 BTU



JET COOL

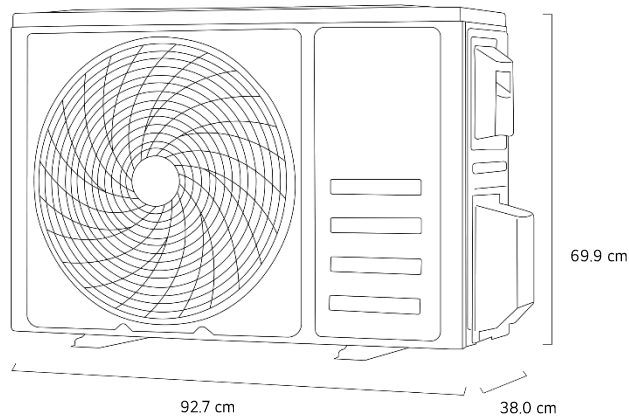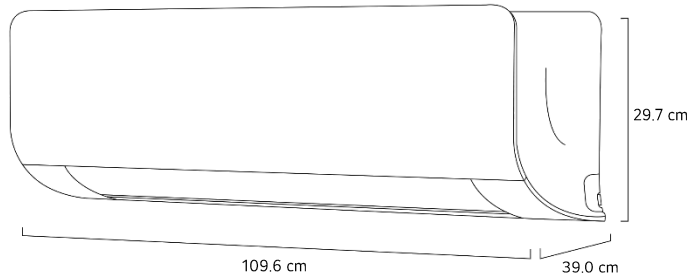

BENEFICIOS PRINCIPALES



Jet Mode — Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click




Oscilación automática - Distribuye uniformemente el aire, brindando confort en la habitación.



Smart Diagnosis — El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h 24,000

Capacidad de calentamiento BTU/h N/A

Enfriamiento SI

Calentamiento No

ON / OFF SI

SEER 12 (Btu/hw)

EER 3.26

Rango de nivel de ruido (evaporadora) 43 - 52 dB(A)

Suministro de energía V/HZ 208-230V/60Hz

Rango Amperes 9.5 ~ 14.5

Rango Watts 2158 ~ 2900

Refrigerante R32

Tipo de compresor Rotativo convencional

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja 1096×390×297

Medidas con caja 1096×390×297

Peso neto 11.5 kg

MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja 927×380×699

Medidas con caja 950×392×732



Peso neto 41 kg

MT242H0

Aire Acondicionado LG On/Off Frío y Calor 24,000 BTU



JET COOL

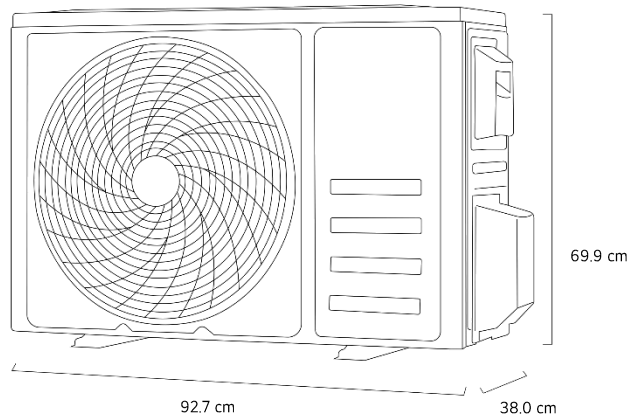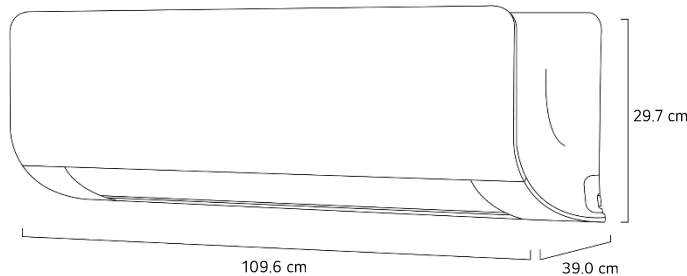

BENEFICIOS PRINCIPALES



Jet Mode – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click




Oscilación automática - Distribuye uniformemente el aire, brindando confort en la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA	
Capacidad de enfriamiento BTU/h	22,500
Capacidad de calentamiento BTU/h	23,600
Enfriamiento	SI
Calentamiento	SI
ON / OFF	SI
SEER	11.6 (Btu/hw)
EER	3.10
Rango de nivel de ruido (evaporadora) F	43 - 52 dB(A)
Rango de nivel de ruido (evaporadora) C	43 - 52 dB(A)
Suministro de energía V/Hz	208-230V/60Hz
Rango Amperes (Frío)	9.3 ~ 15
Rango Amperes (Calor)	9 ~ 15
Rango Watts (Frío)	2127 ~ 3020
Rango Watts (Calor)	2096 ~ 3000
Refrigerante	R32
Tipo de compresor	Rotativo convencional
MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)	
Medidas sin caja	1096×390×297
Medidas con caja	1096×390×297
Peso neto	11.5 kg
MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)	
Medidas sin caja	927×380×699
Medidas con caja	950×392×732
Peso neto	43 kg