

**ATFS · ATFD · ATLS** 







# **Louver Acústico**


## Accesorio acústico

Reduce la transferencia de sonido aerodinámico provocado por la turbulencia y velocidad del aire de un espacio a otro. Fabricados en lámina galvanizada, aletas con material fonoabsorbente al interior en fibra de vidrio aglutinado de alta densidad con capa de fibra de vidrio negra.

Ofrece una buena protección contra el ingreso de Iluvia. Sin embargo, bajo condiciones desfavorables como son fuertes precipitaciones y dependiendo de la velocidad del aire puede haber ingreso de pequeñas cantidades de agua.

Está disponible en configuración Simple y Doble.

### **Dimensiones Generales**





SP

Tamaño	A	В	Número de louvers	
500	627	527	2	
630	807	707	4	
800	1007	907	6	
1000	1187	1087	6	
1250	1455	1355	7	



# ATFS/ATFD

Este accesorio acústico ha sido diseñado para nuestros **equipos axiales directos S&P** en sus diámetros nominales 500, 630,800, 1000 y 1250.

## Atenuación Louver Acústico para equipos Axiales directos S&P


	C	Atenuación -IL (dB) @ Hz							
Modelo	mm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATFS - 500			4	7	9	14	16	14	15
ATFS - 630									
ATFS - 800	300	3							
ATFS - 1000									
ATFS - 1250									
ATFD - 500			6	11	16	25	28	26	26
ATFD - 630	600 3								
ATFD - 800		3							
ATFD - 1000									
ATFD - 1250									

### Área de paso efectiva en m²

Modelo	Área de paso m²
ATFS - 500 / ATFD - 500	0.2
ATFS - 630 / ATFD - 630	0.35
ATFS - 800 / ATFD - 800	0.28
ATFS - 1000 / ATFD - 1000	1
ATFS - 1250 / ATFD - 1250	1.5625



# **Aplicaciones**

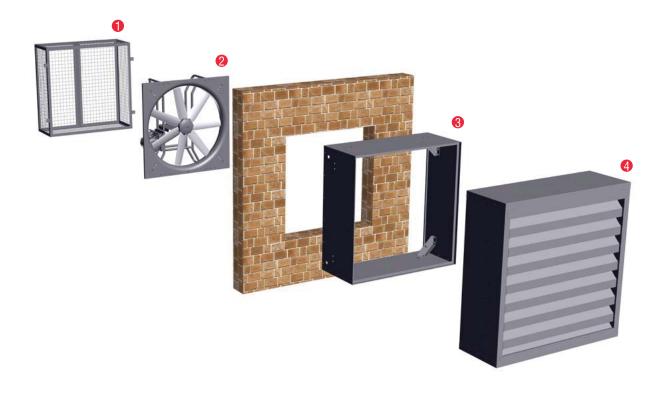

- 1 Malla de protección
- Equipo axial HGTA
- 3 Wall collar
- 4 Louver acústico



## www.solerpalau.mx

### **S&P México**

el. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900 omercialmx@solerpalau.com

### **S&P Colombia**

PBX: (+571 743 8021) comercial@solerpalau.com.co



### ISO 9001: 2015

S&P México se reserva el derecho de modificación sin previo aviso.

### S&P Perú

Tel. +51 (1) 200 9020 comercialpe@solerpalau.com